

ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

Júnior Plus



M88 PLUS



Descripción general

- La secadora de manos automática Junior Plus® de Mediclinics® es la solución ideal para quien está buscando una secadora de manos automática con un funcionamiento óptimo a un precio muy competitivo. Estos modelos son ideales para ser instalados en zonas con un tráfico de gente medio como por ejemplo restaurantes, teatros, oficinas, etc.
- Estos modelos están equipados con un motor de inducción, el cual no requiere de mantenimiento y están fabricados con materiales de alta calidad.
- La secadora de manos Junior Plus incluye un Sensor de detección electrónico, por haz infrarrojo y distancia de detección regulable entre 15 y 25 cm.
- Estas secadoras de manos están diseñadas siguiendo las más estrictas normas de calidad y seguridad, incorporando limitadores térmicos de seguridad en el motor y en la resistencia.

Componentes & materiales


- **M88APLUS:** carcasa de 3 mm. de espesor de termoplástico ABS blanco.
- **MOTOR:** de inducción de 2.800 rpm y alta durabilidad que no necesita mantenimiento y que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- **RESISTENCIA:** de hilo ondulado de NiCr que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- **BASE Y VOLUTA:** de plástico ignífugo PP-V0, con 4 agujeros de Ø 6mm para montaje en pared.
- **TURBINA:** centrífuga de entrada simple de termoplástico PP-V0.
- **SENSOR DE DETECCIÓN:** por haz infrarrojo regulable.
- **REJILLA SALIDA AIRE:** de Zamak.

Especificaciones técnicas

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------|
| Voltaje | 220- 240 V | 110- 120 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Aislamiento eléctrico | Clase II | Clase I |
| Potencia total | 1.640 W | 1.680 W |
| Consumo | 7A | 13,6A |
| Potencia motor | 140 W | 180 W |
| Rpm | 2.800 | |
| Potencia resistencia | 1.500 W | |
| Dimensiones | 302x260x150 mm. | |
| Peso | 3 Kg | |
| Espesor carcasa | 3 mm | |
| Tiempo de secado | 38 seg. | |
| Velocidad del aire | 50 Km/h | |
| Tº aire (10 cm distancia/21ºC) | 57 ºC | |
| Presión sonora (a 2m) | 57 dBA | |
| Grado de protección | IP21 | |

* En color verde secadores de manos a 110-120V con certificación UL-CSA

Dimensiones

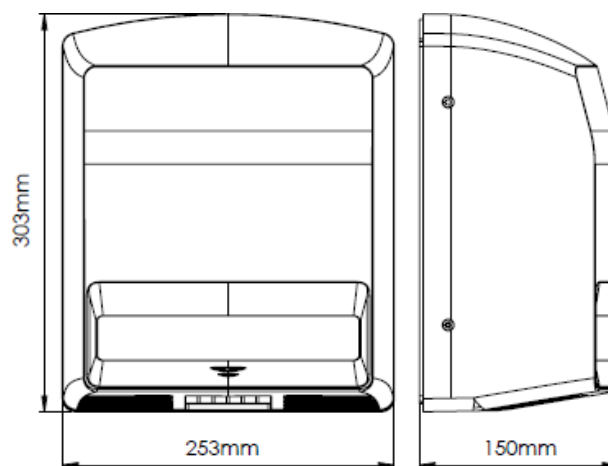


Dimensiones ± 4%

Funcionamiento

Coloque las manos debajo de la salida de aire. La secadora de manos iniciará automáticamente el ciclo de secado y continuará sin interrupción, siempre y cuando las manos se mantengan en el campo de detección del sensor. El aparato dejará de funcionar 2 segundos después de que las manos se retiren de la circulación de aire.

Montaje

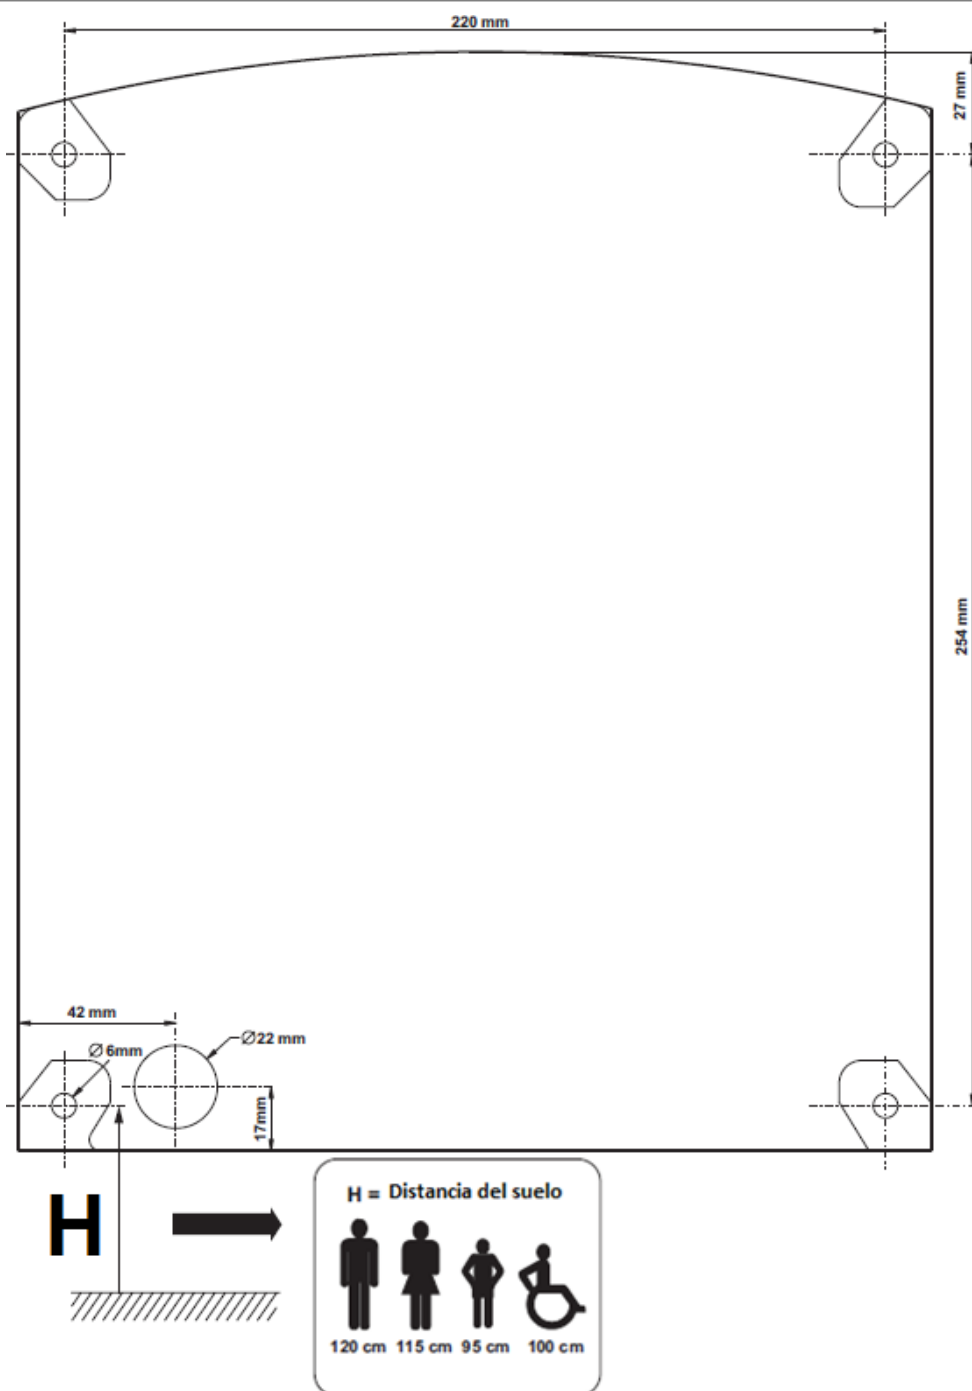

Certificados y homologaciones



Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Revisión 02-21

© mediclinics S.A.